

BRUGERVEJLEDNING


JAZZ HD

1. Dette har du modtaget
2. Samling og tilslutning
3. Betjening
4. Råd og tips til opstart
5. Vedligeholdelse
6. Øvrige oplysninger
7. Tekniske specifikationer
8. Justering af skærmophæng


1. Dette har du modtaget:




Brugervejledning

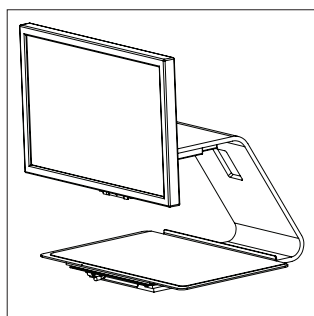


JAZZ HD

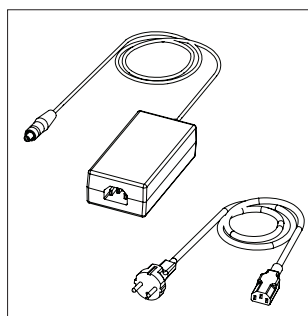

Strømforsyning




Sekskantnøgle




Plexiglasplade

JAZZ HD MULIGHEDER


2. Knaps panel




4. Knaps panel




2. Samling og tilslutning

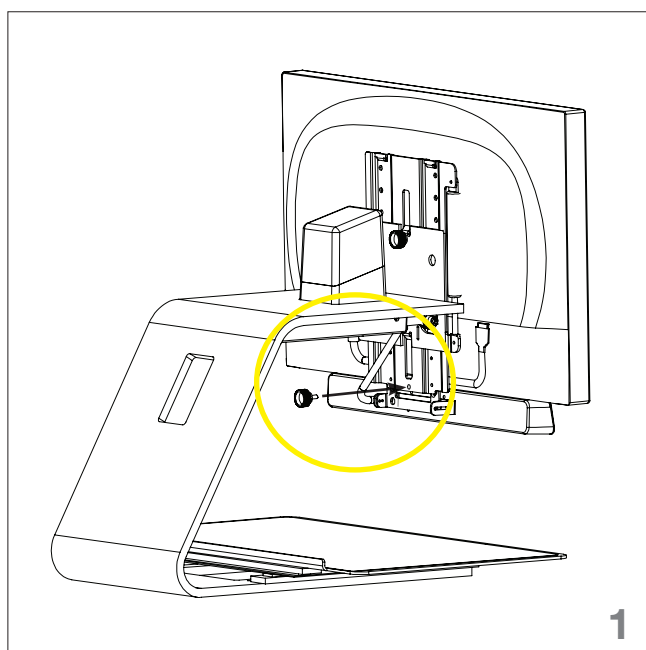


2.1. Montér skærmen.

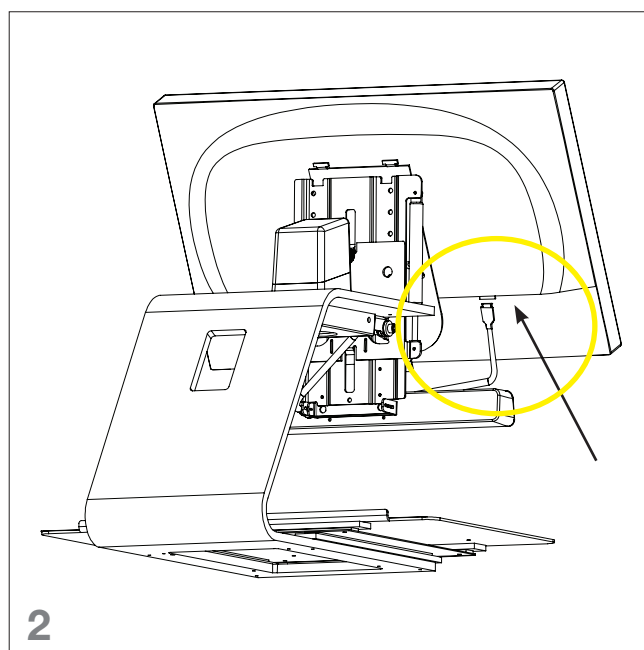

2.2. Tilslut HDMI stikket til skærmen.

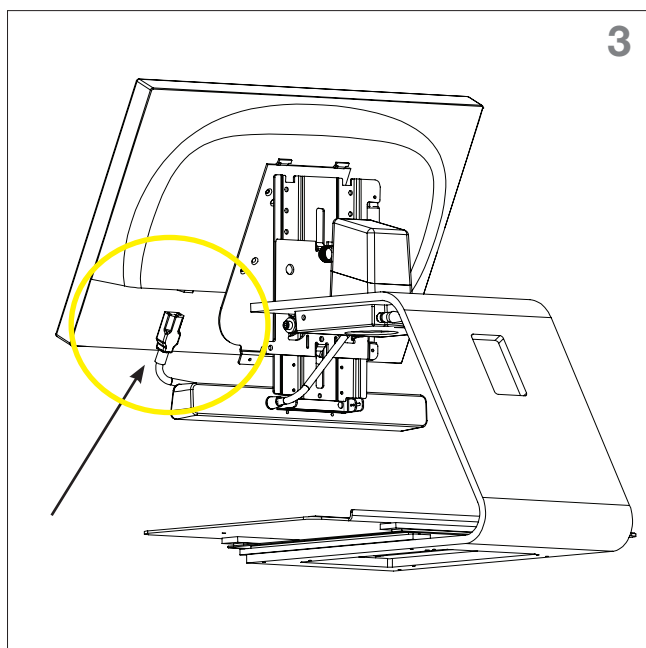


2.3. Tilslut strømstikket til skærmen.

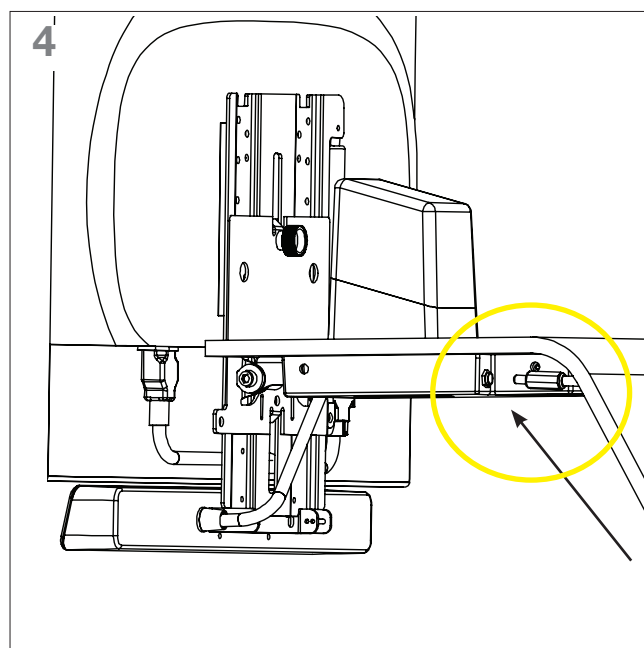

2.4. Tilslut strømforsyningen og skru den fast.

Samling og tilslutning

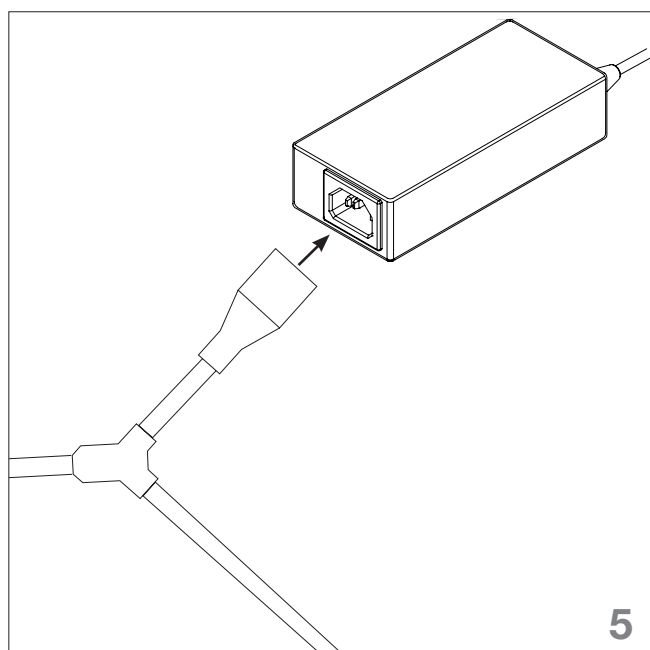

2.5. Tilslut den korte del af y-kablet til strømforsyningen.

Betjening

Skærmknapper

Knapperne foran eller på siden af skærmen kan have indflydelse på billedkvaliteten. Den eneste knap der skal bruges i forbindelse med JAZZ HD er tænd/sluk knappen.

Læseplade

Læg det du vil forstørre midt på pladen og op mod bagkanten.



Bremse og lås

Skub låsepinden til venstre for at bevæge pladen frit. I midterposition bremses frem-tilbage bevægelsen. Skub pinden til højre for at låse bordet helt.



6. Øvrige oplysninger

Forventet levetid på lys er ca. 35.000 timer

Strømforsyning:

Apparatet leveres med godkendt strømforsyning af typen:
ATM065-P120 fra Nordic Power.

Denne strømforsyning skal anvendes til dette apparat.

Transport og opbevaring:

Temperatur: -20° til +60°C

Luftfugtighed: 0% til 90%


Atmosfærisk tryk: 500hPa til 1060 hPa

Opmærkning:

Følgende opmærkninger findes på apparatet:



7. Tekniske specifikationer

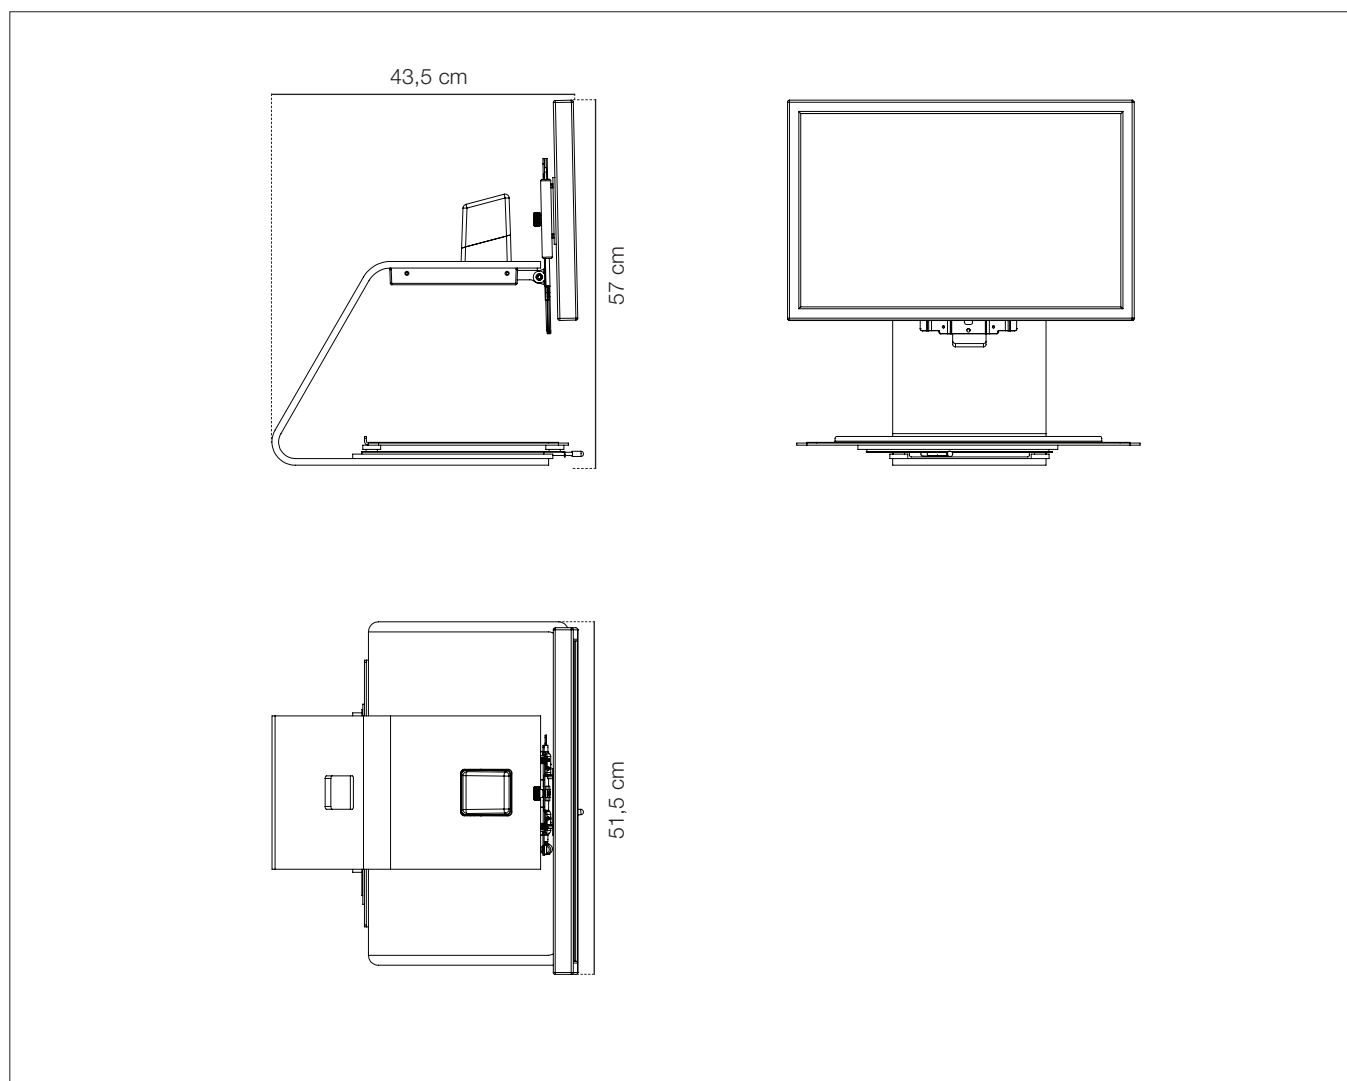

Tekniske specifikationer

Forstørrelse 22":	3 - 45x
Vægt ekskl. skærm:	11,8 kg
Vægt inkl. skærm 22":	14,8 kg
Autofokus:	Ja
Naturlige farver:	Ja
Positiv/negativ:	Ja
Lysjustering skærm:	Ja
XY-bord:	Ja
Monitor detect:	Ja
Kameraopløsning:	HD 720p
Luftfugtighed ved drift:	10% til 80%

Fladskærmformat:	16:9
Skærmforbindelse:	HDMI
Skærmstørrelse:	22"
Læselinje:	Ja, Regulerbar
Dimensioner:	H:570mm, B:515mm, D: 435mm
Forbrug uden skærm:	9,9W
Totalt effektforbrug:	27W
Standby-forbrug:	22" 0,7W
Driftstemperatur:	0° til 50° (Anbefalet 10° til 40°)

8. Justering af skærmophæng

Skærmen på dit læseapparat kan både højdejusteres og vippes, således du med en hånd kan indstille skærmens placering efter dit personlige behov helt uden brug af værktøj.

Friktionen i skærmens ophæng er forhåndsindstillet fra fabrikken. Hvis der skulle blive brug for at justere friktionen, har vi vedlagt en sekskant nøgle:

Fingerskrue

Højdejustering

Den rundhovedede fingerskrue vist til højre, kan løsnes eller strammes efter behov.

M5 nøgle:

Vippe funktionen

Skærmen indstilles ved at løsne skruen med nøglen og vippe justeres. Herefter strammes skruen når den ønskede position er opnået.

