


**Ergomat Basic Bubble er en ergonomisk måtte, der er velegnet til ikke kritiske områder som f.eks. bagdiske i detailhandlen, sortering og pakkelinjer. Brug i produktion, montage eller andre uhensigtsmæssige industrielle områder vil ophæve garantien.**

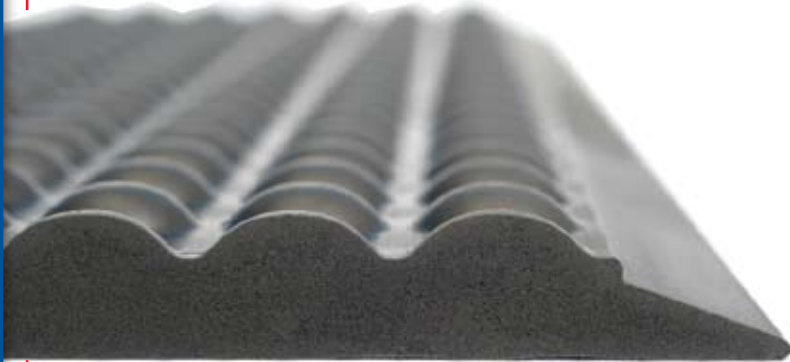

### Suveræne Sikkerheds Egenskaber

- Støbte skrå kanter
  - De vil aldrig bukke op, eliminerer risiko for faldulykker
- Enhver størrelse og form, altid i et stykke
  - Ingen sammensætning af overlappende eller slidte måtter, hvilket eliminerer risikoen for faldulykker

### Ikke kun aflastende, men også ergonomiske fordele

- Unikt ergonomisk design eliminerer og forhindrer almindelige problemer, som opstår i miljøer med stående arbejde ved at stimulere kroppen, så blodgennemstrømningen øges og opmærksomheden skærpes. Sygefravær reduceres, erstatningskrav fra medarbejdere og kvalitetsproblemer elimineres.

### Fordele ved Basic Bubble

- Helt igennem en solid måtte, ingen hule bobler der falder sammen.
- Fri for Silikone og Latex

## 2-Års Garanti

Alle Ergomat produkter er dækket af garanti ved normal brug \* 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Garantien dækker ikke skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt, eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over måtten, som f.eks. paller og lign. Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker og andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at få hjælp til at vælge den korrekte måtte til dit miljø. Garanti perioden gælder fra købsdatoen. Garantien dækker kun erstatning af produktet, ingen direkte eller indirekte omkostninger dækkes.

\* Det anses som normal brug, hvis en person står eller går på en Ergomat måtte med normalt fodtøj.

**ERGOMAT® Basic Bubble**

**ERGOMAT**

[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)  
[info@ergomat.com](mailto:info@ergomat.com)  
 Tel. +1-440-282-4651 (US)  
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



<b>Egenskaber</b>	<b>Standard</b>	<b>ERGOMAT Basic Bubble</b>
<b>Materiale</b>		Opskummet Polyurethan
<b>Farve</b>		Antrasit
<b>Vægt</b>		2100 g +/- 50 g // 4.63 lbs +/- 0.1 lbs
<b>Længde uden skrå kanter</b>		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
<b>Bredde uden skrå kanter</b>		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
<b>Tykkelse</b>		15 mm // 0.625"
<b>Massefylde</b>	ISO 2781	390 kg/m <sup>3</sup> +/- 10 %
<b>Hårdhed</b>	DIN 53505	18-28 Sh A
<b>Slidstyrke = 5 M</b>	ISO 46 49 (5 N)	800 mm <sup>3</sup> // 31.5 in <sup>3</sup>
<b>Brudstyrke / trækstyrke</b>	EN ISO 527-1	1 Mpa
<b>Brudforlængelse</b>	EN ISO 527-1	200%
<b>Rivestyrke</b>	ASTM D 624	1,5 N/mm
<b>Elektrisk modstand Overflade punkt til punkt % 50 RH</b>	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	> 20 x 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Termiske egenskaber</b> Minimum brug Maximum brug Maximum kortvarig	Ergonomiske egenskaber forbliver	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
<b>UV-resistens</b>		Ringe
<b>Renrum anvendelse</b>	EN ISO 14644-1	Ikke testet
<b>Garanti</b>		2 år