

## KOMFYRVAKT - PREFI M

### Hvorfor Prefi M?

Utviklingen av komfyrvakt Prefi M er basert på mange års erfaring fra alle brukergrupper, inkludert de mest utsatte og sårbare i vårt samfunn. Målet har vært å kombinere fire viktige egenskaper:



#### Maksimal sikkerhet og beskyttelse av liv og verdier

Med markedets mest avanserte sensor for varmegjenkjenning kan du hele tiden føle deg trygg på at systemet fungerer optimalt. I tillegg kan systemet kobles sammen med røykdetektor for utvidet sikkerhet.



#### Minimal innblanding i matlagingen

Den avanserte sensoren med over 1 000 øyne- gjør at man unngår feilalarmer.



#### Minimalt behov for betjening av bruker

Ingen betjeningsknapp på sensor. Bruker slipper derfor å forholde seg til komfyrvakten og kan bruke platetoppen som normalt. Systemet er meget brukervennlig, og krever minimalt med brukeropplæring.



#### Minimal installasjonstid

Monter bryterenhet, sett batteri i sensoren og monter på veggen. Enklere blir det ikke.

Innstillingsmuligheter:

Illustrasjon her viser fabrikkinnstillingene på komfyrvaktsensoren:

Bryter 1: Smart timer, **AV** / PÅ

Bryter 2 og 3: Tidsinnstilling for bruk av platetopp/ komfyr, AV / 15 / **45** / 120 min.

Bryter 4: Kokefunksjon, **AV** / PÅ


Bryter 5: Lydangivning alarm, AV / **PÅ**

Bryter 6: Lysindikasjon, AV / **PÅ**

Bryter 7: Ekstra lydangivning, **AV** / PÅ

Bryter 8: Komfyrlås, **AV** / PÅ

Instillingspanel (DIP-switch):

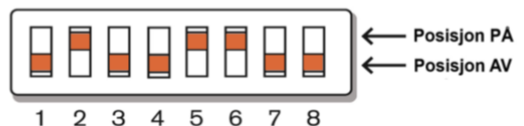

Se nærmere forklaring på de enkelte dipswitch-innstillingene i installasjonsmanualen.

Komfyrvaktsensor Prefi Mb drives av 2 stk. 1,5V AAA-LR03 batterier.

EFP Nordic AS:

Telefon: 908 24 101

E-post: info@efpnordic.no

Mer informasjon om oss og våre produkter finner du på [www.komfyrvakt.no](http://www.komfyrvakt.no)