



AUTOMATISKE DØRSYSTEMER

GEZE Slimdrive SL NT Skyvedørsautomatikk



GEZE SLIMDRIVE SL NT

Skyvedørssystemer for komfort og perfektjon


Slimdrive SL NT er en elektromekanisk skyvedørs-automatikk som ser enda lettere og mer innbydende ut når den enkelt og diskret kan integreres med bygningsarkitekturen.

Det nye, automatiske skyvedørssystemet GEZE Slimdrive SL NT er særlig ideelt ved bruk av glassfasader der store dørflyer skal settes i bevegelse og alle komponenter skal se slanke og veltrimmede ut.


Med sin lave konstruksjonshøyde på kun 7 cm kan Slimdrive SL NT integreres nesten usynlig i fasaden, og den kan brukes til dørveker på opp til 125 kg.

Den nye løpeskinnen forenkler montering direkte på vegg, fasade eller på støttebjelker. Standard selvrensende rullevogner garanterer problemfri drift og øker levetiden til kjørehjulene. Justerbare støttehjul øker systemets stabilitet.


Tegninger
Slimdrive SL NT

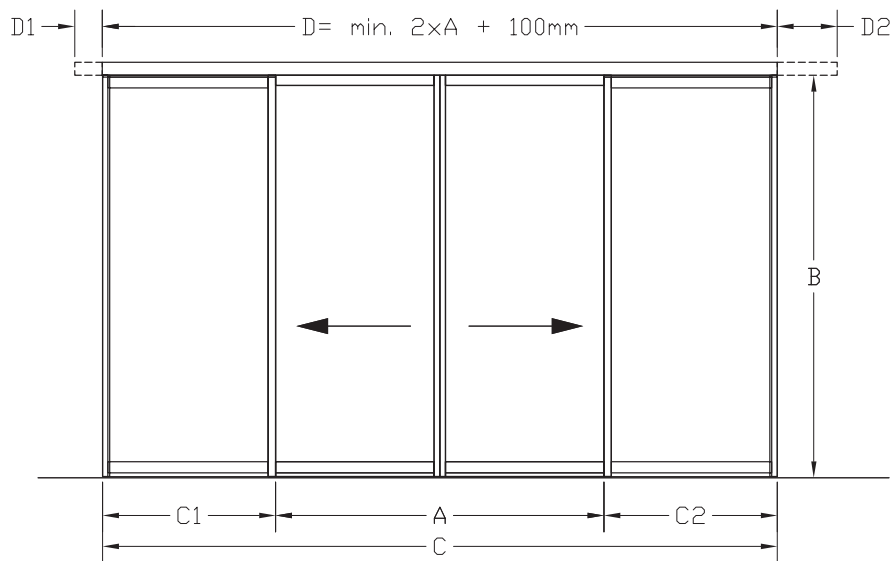


Konstruksjon – 2-fløyet med sideparti

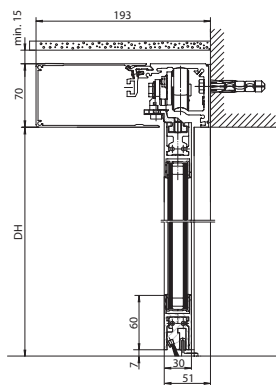


Loddrett snitt

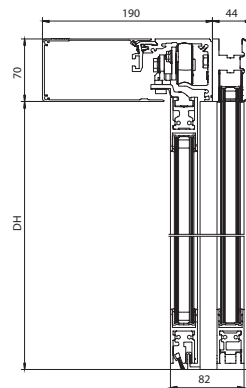


Loddrett snitt med bæreprfil og sideparti

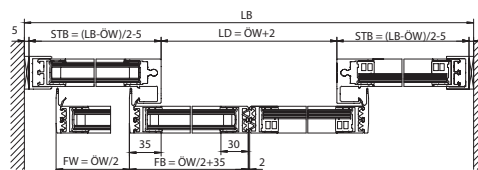


Horizontalsnitt med sidefelt

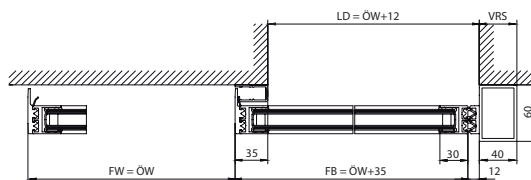

Horizontalsnitt 1-fløyet

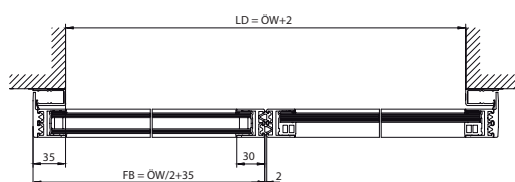

Horizontalsnitt 2-fløyet

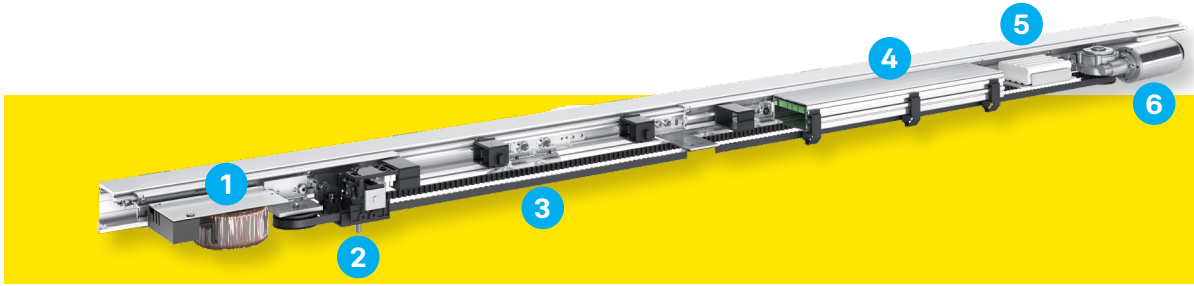

1 TRANSFORMATOR

Kraftfull og lydløs.

2 ELEKTROMEKANISK LÅS

Stabil og pålitelig elektromekanisk lås, med mulighet for manuell nødåpning. Låsen overvåkes konstant av styringen som sikkerhet mot misbruk.

3 KJØREHJUL

Optimale kjøreegenskaper og minimal slitasje på grunn av spesialutforming av rullene og løpeskinnene.

4 STYRING

Den selvlærende 16-biters mikroprosessorstyringen tilpasser selv driftsparametrene etter forholdene for installasjonen. Det er enkelt og lett å oppdatere programvaren for styringen.

5 BATTERI

I nødssituasjoner og ved strømsvikt sikrer det lette og kompakte NiMH-batteriet at døren fortsatt kan åpnes og lukkes.

6 MOTOR

Kraftig, men ekstremt støysvak 400 Ncm-motor med innkapslet gir.

Tilbehør

- Sikkerhetssensor
- Radar/kombiradar
- Elektromekanisk lås
- Programvelger
- Albuekontakter
- Nøkkelkontakter
- Trekkontakter
- Fjernbetjening/radiostyring

Slimdrive SL varianter

- 1- og 2-fløyet skyvedør

Bruksområde

- Innvendige og utvendige dører
- Rammedører
- Glassdører, enkelt- og isolerglass
- Helglassdører

Produktegenskaper

- Byggehøyde kun 7 cm
- Stilrent design
- Døråpning 1-fløyet 700 - 3000 mm
- Åpningsbredde 2-fløyet 900 - 3000 mm
- Dørbladvekt inntil 2 x 125 kg
- Dørbladshøyde opp til 3000 mm
- Åpningshastighet opp til 0,8 m/s
- Lukkehastighet opp til 0,8 m/s
- Innbyggingsmål 70 x 190 mm
- Selvlærende innkjøring via mikroprosessor
- Ekstern digital programvelger
- Muligheter for enveistrafikk
- Integriert batteribackup for nødåpning eller stenging ved strømsvikt
- Driftsspenning 230 V AC
- Strømforsyning til eksterne enheter 24 V DC 1000 mA
- Standardfarge sølv
- RAL-farger på bestilling



Connecting expertise – building solutions.

