
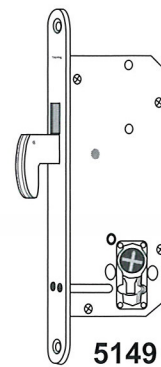
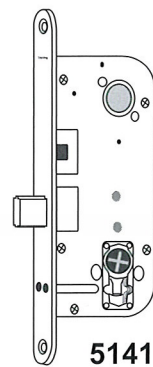
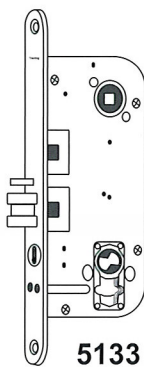
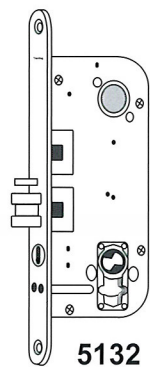
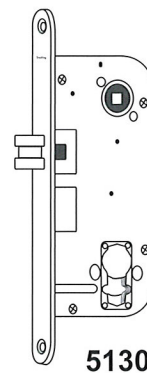
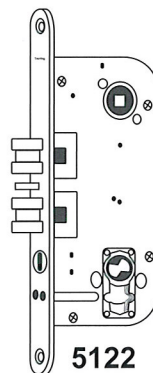
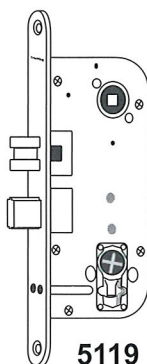



## 51-Serien

Sylinderlåserie fra TrioVing. Utfresing etter norsk og svensk standard (SS 817383).

51-serien benyttes til utskifting og komplettering av eksisterende systemer.

*Utfresningsmål:* se side 95.

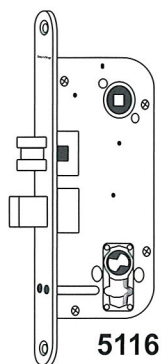

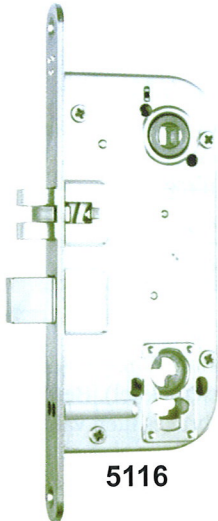

5116


**5116**  
**Falle-reilelås**

**Anvendelse**

Lås for dører som skal ha sylinder, blindskilt eller signalskilt. Beregnet for brannklassifiserte dører.

**Funksjon**

Fallen betjenes med dørvrider, reilen betjenes med nøkkel, knappvrider eller signalskilt. Slagretning må oppgis ved bestilling.

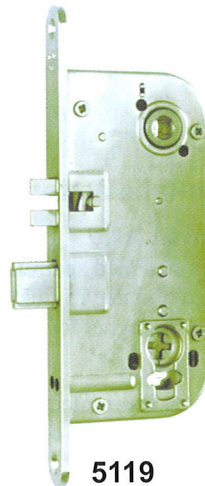

5119


**5119**  
**Falle-reilelås**

**Anvendelse**

FG-godkjent lås.

**Funksjon**

Fallen betjenes med dørvrider. Reilen betjenes med nøkkel eller knappvrider. Slagretning må oppgis ved bestilling.

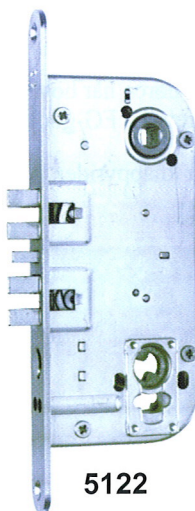

5122

**5122**  
**To-fallelås**

**Anvendelse**


Benyttes hvor det ønskes smekkfallefunksjon (automatisk sperring oppheves med vaktmesternøkkel). Beregnet for brannklassifiserte dører. Benyttes også i forbindelse med fjernåpning av dører sammen med elektrisk sluttstykke.

**Funksjon**

Sperrefunksjonen styres via sperreknasten. I ulåst stilling er den en ren fallelås som betjenes med dørvrider. Slagretning må oppgis ved bestilling

## Utfresningsmål

NS 3155 (SS 81 73 83) -  
Modullås og 51-serien

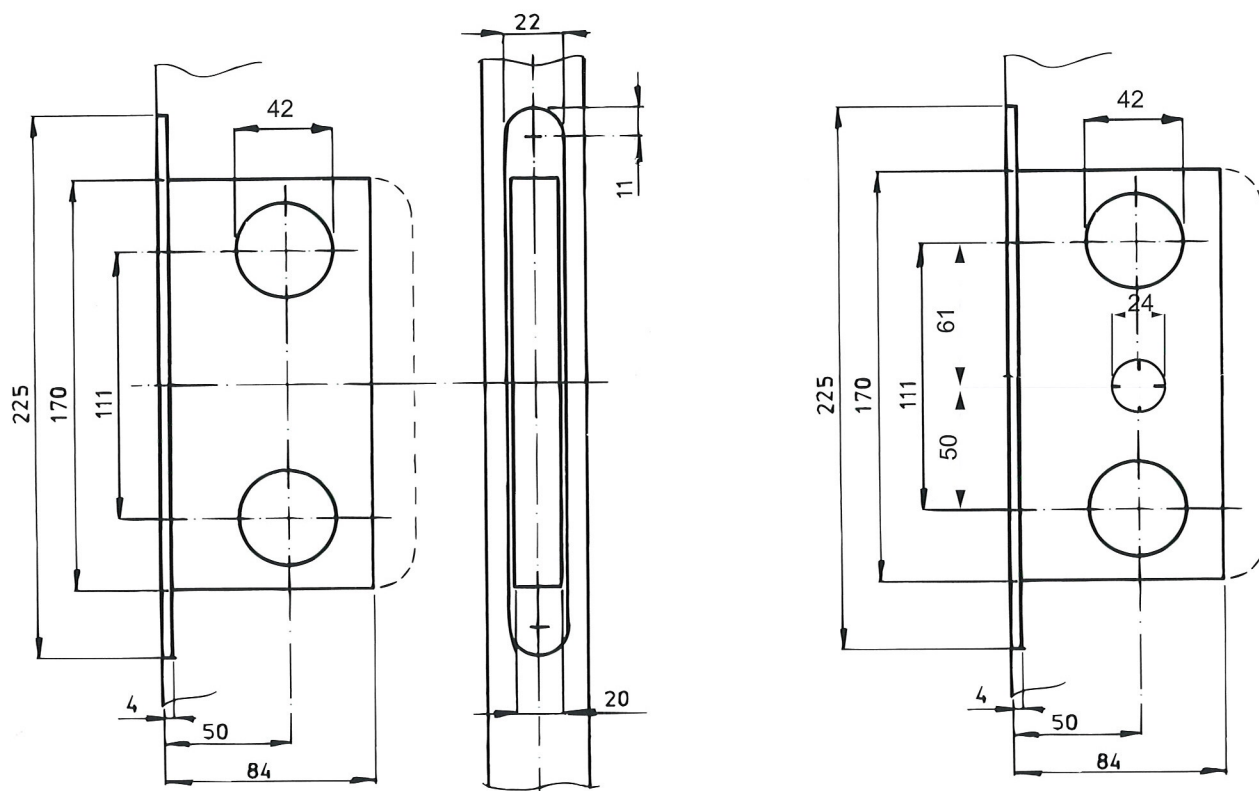

Utfresning for låskasse type 2000  
NB! Hull Ø24mm *bare* på dørens *inside*