



Modullås-serien



LK8788 reile sikkerhetslås

Bruksområde

Benyttes i ytterdører og andre dører med krav til sikkerhet. Monteres i tillegg til dørens hovedlås når denne ikke er FG-godkjent. En tilleggslås skal monteres min. 40 cm over eller under dørens hovedlås.

Funksjon


- LK8788 er en FG-godkjent reilelås når låsen utstyres med FG-godkjent dobbeltsylinder (ASSA ABLOY 5568 serie, runde sylindere), sluttstykke (1888-1) og skilt.
- Leveres i 50 mm backset

Utførelse

Sertifisert i henhold til SSF 3522.



LK8788

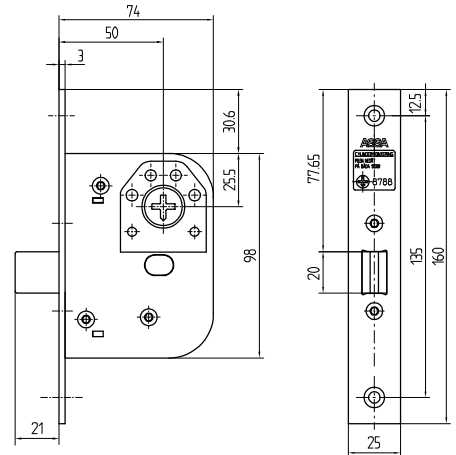

LK9787 sikkerhetslås FG kl. 3

Bruksområde

FG-godkjent lås for utvendige dører i privatboliger, leiligheter, kontor og industri. Tilleggslås for ekstra sikkerhet.

Funksjon

- Gir koplet forbindelse mellom dør og karm.
- Sperring av reilen ved 360° omdreining av nøkkel.
- Herdet og tvangsstyrt hakereile.
- Hakereilen betjenes med nøkkel eller knappvrider.
- Kan også leveres med mikrobytter.
- Leveres i 50 mm backset

Sertifisert i henhold til NS-EN 12209.



LK9787

