
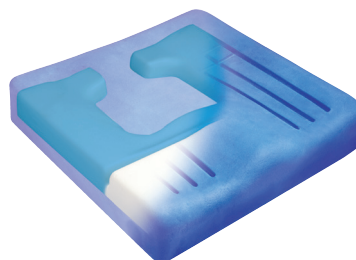


SYST'AM[®] VISCOFLEX[®]+

Viscoflex+ är en formgjuten sittdyna i HR-skum och viskoelastiskt skum. Den används för avlastning av sittbensknöarna och för förbättrad tryckavlastning för sacrum. Dynan är speciellt utformad med ett hålrum vid sacrum för att möjliggöra effektivare tryckavlastning.

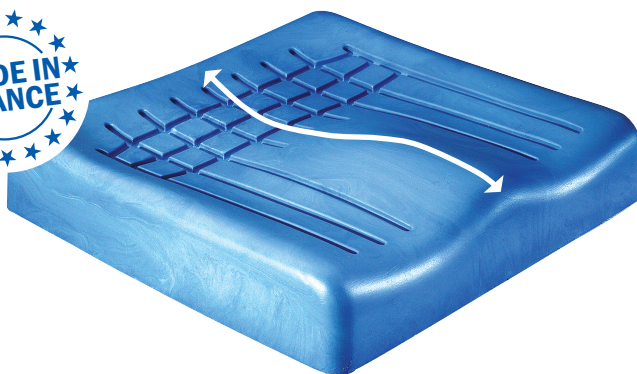

Vy över strukturen inuti sittdyna

Nedsjunkning och Omslutning

Viscoflex+ är konstruerad för att minska motståndet mot känsliga områden genom att möjliggöra nedsjunkning och omslutning (immersion och envelopment). Dess formgjutna anatomiska form anpassar sig efter användarens kropp, vilket ger ökad stabilitet, komfort, tryckavlastning och jämn tryckfördelning.

Genomtänkt konstruktion

Viscoflex+ har en tjocklek på 8 cm, vilket möjliggör att benutskotten kan sjunka ordentligt ned i materialet. Resultatet blir en sittdyna med effektiv tryckavlastning och hög komfort även vid långvarigt sittande. Dynan är tillverkad av 100% skum utan utjämningsplatta, vilket ger en enhetlig skumdyna med 8 cm höjd. Detta tillåter patienten att sjunka ned i dynan utan att nå botten, vilket säkerställer den tryckavlastande effekten.

Förhindrar framåtskjutning

Viscoflex+ har en skumbas med lutning, speciellt utformad för att motverka framåtskjutning vid bäckenretroversion. Den anatomiska formen och det högkvalitativa viskoelastiska skummet minskar trycket, ökar stabiliteten och motstår deformation.



Viscoelastiskt skum



HR-skum (Högresilient)



Polymaille® överdrag



Polymaille® Jersey överdrag



Etikett med mått & bruksanvisning

PRODUKTSPECIFIKATION

Material HR-skum och Viscoelastiskt skum

Storlekar Finns i olika storlekar från 32 x 32 cm till 56 x 46 cm (För mer info om specifika storlekar kontakta oss direkt.)

Brukarvikt 15-230 kg (Beroende på sittdynas storlek)

Märkning Fastsydd etikett på överdraget med kuddmått och bruksanvisning

Garanti 2 år

Överdrag

POLYMAILLE® - Avtagbart överdrag med dragkedja på tre sidor och inbyggt handtag.
POLYMAILLE® Jersey - Avtagbart överdrag med dragkedja på tre sidor, inbyggt handtag och 4-vägsstretch.

Brandstandard

NF EN ISO 597 - 1 & 2

ISO-klass

043303

Återvinning

Helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.

Rev.nr.

SYST'AM® VISCOFLEX®+, Rev 24.02.00-SE



SYSTAM® VISCOFLEX® +

Benämning	Tillgängliga storlekar	Brukarvikt
ViscoFlex® + Polymaille	32x32x8 cm	15-50 kg
ViscoFlex® + Polymaille	36x36x8 cm	30-50 kg
ViscoFlex® + Polymaille	38x38x8 cm	30-90 kg
ViscoFlex® + Polymaille	38x43x8 cm	30-90 kg
ViscoFlex® + Polymaille	40x40x8 cm	40-100 kg
ViscoFlex® + Polymaille	42x42x8 cm	40-100 kg
ViscoFlex® + Polymaille	42x46x8 cm	40-110 kg
ViscoFlex® + Polymaille	42x50x8 cm	40-150 kg
ViscoFlex® + Polymaille	45x42x8 cm	40-110 kg
ViscoFlex® + Polymaille	45x46x8 cm	40-130 kg
ViscoFlex® + Polymaille	48x43x8 cm	60-140 kg
ViscoFlex® + Polymaille	51x46x8 cm	60-150 kg
ViscoFlex® + Polymaille	51x50x8 cm	60-160 kg
ViscoFlex® + Polymaille	56x46x8 cm	60-230 kg
ViscoFlex® + Polymaille	61x50x8 cm	80-270 kg
ViscoFlex® + Jersey	32x32x8 cm	15-50 kg
ViscoFlex® + Jersey	36x36x8 cm	30-50 kg
ViscoFlex® + Jersey	38x38x8 cm	30-90 kg
ViscoFlex® + Jersey	38x43x8 cm	30-90 kg
ViscoFlex® + Jersey	40x40x8 cm	40-100 kg
ViscoFlex® + Jersey	42x42x8 cm	40-100 kg
ViscoFlex® + Jersey	42x46x8 cm	40-110 kg
ViscoFlex® + Jersey	42x50x8 cm	40-150 kg
ViscoFlex® + Jersey	45x42x8 cm	40-110 kg
ViscoFlex® + Jersey	45x46x8 cm	40-130 kg
ViscoFlex® + Jersey	48x43x8 cm	60-140 kg
ViscoFlex® + Jersey	51x46x8 cm	60-140 kg
ViscoFlex® + Jersey	51x50x8 cm	60-150 kg
ViscoFlex® + Jersey	56x46x8 cm	60-230 kg
ViscoFlex® + Jersey	61x50x8 cm	80-270 kg



ViscoFlex® + med Polymaille®överdrag

