



HURTIGGUIDE: PREFI M-Eb INSTALLASJON AV KOMFYRVAKTEN

EFP
NORDIC AS

1. Koble bryterenheten til stikkontakten.
2. Koble platetoppen til bryterenheten.
3. Sett batteriene i komfyrvaktsensoren, og sett den på plass i bakstykket.
4. Monter sensor på vegg, 40 - 100 cm over platetopp.
5. Systemet er klart til bruk!

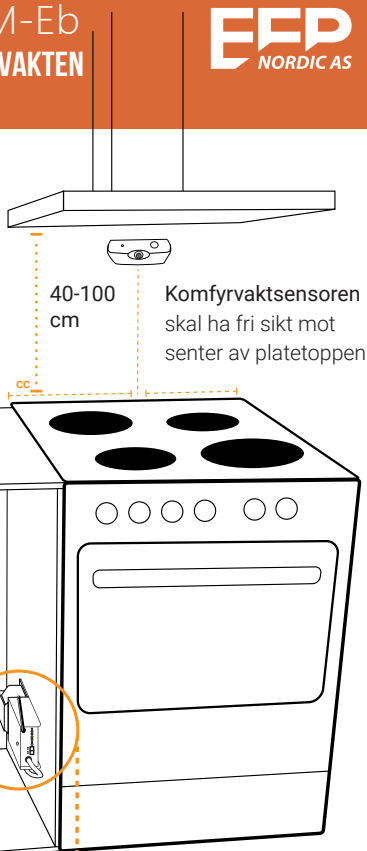

Bryterenheten plasseres lett tilgjengelig for eventuelle servicearbeider, f.eks. bak komfyr, på vegg eller som på illustrasjon.



- Blått lys: Er koblet til sensoren.
- Rødt lys: Platetopp er i bruk.
- Gult lys: Gir strøm til platetopp.
- Grønt lys: Er koblet til strøm.


Se installasjonsanvisning for:

- Alternative innstillingsmuligheter (tilleggsfunksjoner) s. 10-15.
- Testing av systemet s. 17-20.
- Tips/ feilsøking s. 20-21 (*bruksanvisning*).

Oppstart: Slå på platetopp/komfyr.


(Er komfyrvakten din tidsstyrt? Se bruksanvisning s. 15.)

Varsling underveis: Hvis temperaturen blir for høy underveis i matlagingen vil sensoren varsle om det med ulike lyd- og lyssignaler:




Platetopp/ komfyr er på.

Blinker grønt hvert 20. sekund.



Platetoppen er veldig varm!

Blinker gult.




Platetoppen er for varm!

Blinker rødt, høy alarm med ett sekunds mellomrom.



Skru ned temperaturen, og hold hånden opp foran sensorøyet, for å slå av varslingen.



Komfyrvakten har brutt strømmen som følge av brannfarlige temperaturer.

Blinker rødt hvert 5. sekund og lydsignal hvert 30. sekund.

Komfyrvakten er klar til bruk igjen ca. 90 sek. etter strømbrudd. Holder du hånden foran sensorøyet **innen 1. minutt** etter brudd aktiveres systemet igjen noe raskere.

NB! Hvis du har en eldre komfyr med vridere vil strømmen komme tilbake først når disse er satt i posisjon AV/0.

For utfyllende informasjon om komfyrvakten, les medfølgende bruksanvisning.