

sensio

DINA Digital Alarm Clock

Bruksanvisning

Produkt: 606328

Dokument: 9178-1



Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Produktbeskrivelse

Digital vekkerklokke som kan kobles til BRITT Bed Shaker. Når vekkerklokken er satt opp til å vekke, vil BRITT vibrere på vekkertidspunktet.


DINA har mulighet for justering av lysstyrke og slumring. Alarmen kan settes til å repeteres daglig.

Kom i gang

1. Fjern den røde plaststripen for å aktivere batteribackup.
2. Sett strømforsyningen i stikkontakten på veggen.
3. Still klokka:
 - a. Flytt **SET**-bryteren til **TIME SET**.
 - b. Bruk **UP/DOWN**-knappene til å stille timen.
 - c. Trykk **MODE** og deretter **UP/DOWN** for å stille minuttene.

d. Trykk **MODE** og deretter **UP/DOWN** for å stille år og dato.

4. Koble vekkerklokkeledningen fra BRITT til vekkerklokka, der det er merket **Sengevib.**

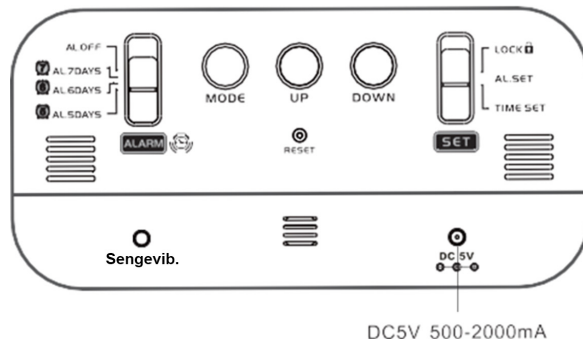

Sette på alarm

1. Flytt **SET**-bryteren til **AL. SET**.
2. Bruk **UP/DOWN**-knappene til å stille timen.
3. Trykk **MODE** og deretter **UP/DOWN** for å stille minuttene.
4. Sett **ALARM**-bryteren til ønsket posisjon:
 - a. **AL. OFF**: Alarm av
 - b. **AL. 7DAYS**: Alarm 7 dager
 - c. **AL. 6DAYS**: Alarm 6 dager
 - d. **AL. 5DAYS**: Alarm 5 dagerDato må være stilt for at dette skal fungere

5. Alarmsymbol vises i displayet når alarmen er aktivert.
6. Flytt **SET**-bryteren til **LOCK**.

Trykk på **MODE**-knappen for å se valgt alarmtidspunkt og dato.

DINA alarmerer ikke ved strømbrudd.

Slumre alarm

Trykk på **SNOOZE**-knappen én gang for å slumre alarmen i 5 minutter.

Slå av alarm

- **Inntil neste dag:** Trykk 2 ganger på SNOOZE-knappen
- **Permanent:** Sett ALARM-bryteren til **AL. OFF**

Endre lysstyrke

Trykk på **DOWN**-knappen for å velge ønsket lysstyrke for dag- eller nattevisning.

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer