

MONTERINGSANVISNING

PSAR6R-AP




PSAR6R-AP

6-kanals IR-mottaker.
Produsent: Haltija Group OY
HMS nr: 028491

Beskrivelse:

Programmerbar IR-mottaker med 6 reléutganger i Ensto 1 kapsling.
1 lags printkort.
Opplærbar med alle typer IR-signaler fra 32 til 56 khz. Tilkobling for
ekstern IR-sensor.

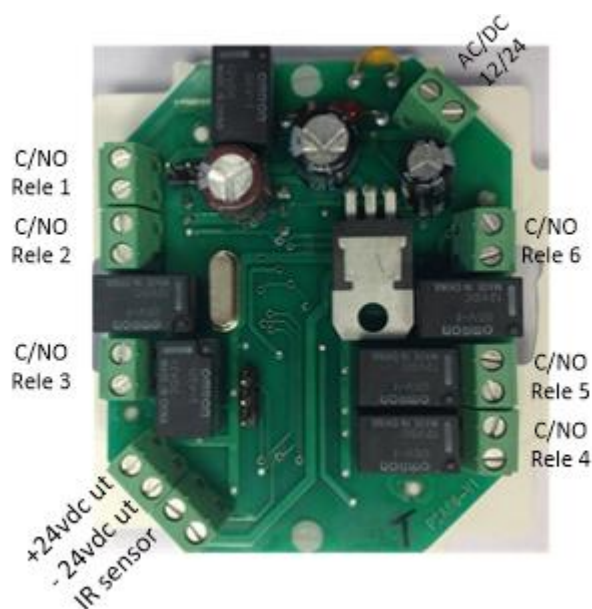

Tekniske spesifikasjoner:

Produktnavn:	PSAR6R-AP	Spenning:	12 – 24 Vdc 8 – 15 Vac
Kapsling:	Ensto	Utganger:	6 releer
Mål:	86x86x50 mm	Max last:	1 amp
Vekt:	125 g	Tilkobling:	Skrutilkobling
CE Merket:	Ja	Ekst. IR filkobling:	Ja
		Temperatur	-20 til +40 grd



Assistent Partner AS

Nøsteveien 76, 3402 Lier

+47 48 10 11 00

post@assistentpartner.no

